



KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Produkt: uziom ocynkowany, bezzłączkowy 16 mm, długości 1,5 m, powłoka cynku: 80 µm

Materiał: stal cynkowana ogniowo

Zastosowanie: uziemienia, część urządzenia piorunochronnego

Producent: BUDNIOK TECHNIKA SP. Z O.O.

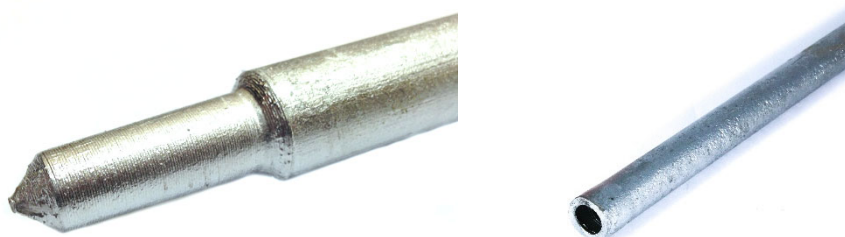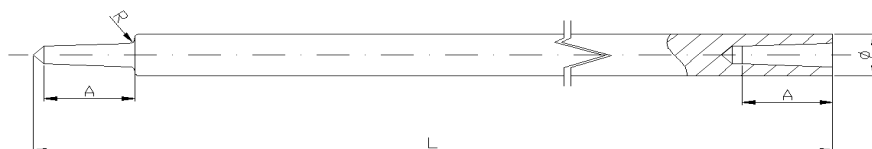

Specyfikacja:

Produkt	Symbol	Średnica uziomu [mm]	L [mm]	Grubość powłoki [µm]	Waga [kg]	Wytrzymałość [MPa Min]	Rodzaj wtyku
uziom cynkowany, bezzłączkowy 16mm, 1,5 m	P158700	16	1500	80	2,4	500	A

Opis:

Uziomy zapewniają stałą rezystancję przez 15-20 lat – w zależności od lokalnych warunków glebowych. Rdzeń pręta wykonany z wysokiej jakości stali, który zapewnia wysoką wytrzymałość podczas pogrążania. Dolna część uziomu ma zaokrąglony koniec w celu łatwiejszego pogrążania. Cynkowa powłoka nie pęka podczas zginania oraz pogrążania.

Normy:

PN-EN 62561-2:2018-04

PN-EN 50522:2011

PN-EN 50341-1:2013-03

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-EN ISO 1461:2011P

PN-EN ISO 6892-1:2016-09

Przechowywanie: Wewnątrz budynku, w suchym miejscu.